

市政设施建设类审批许可证

南岸市政设施（2025）第 103 号

项目名称	南岸区四公里片区污水管网改造项目（第三批次）		
项目地点	南岸区南坪片区（详见点位统计表）		
建设单位	重庆市江南城市建设发展（集团）有限公司	联系人电话	刘** 13*****10
施工单位	南京同力建设集团股份有限公司	联系人电话	王** 15*****07
批准事项	同意该单位因南岸区四公里片区污水管网改造项目（第三批次）占用、挖掘城市道路		
审批内容	同意该单位因南岸区四公里片区污水管网改造项目（第三批次）在南岸区南坪片区（详见点位统计表）占用人行道 433.35 平方米、车行道 1356.5 平方米；挖掘人行道（透水砖）157.34 平方米、人行道（花岗石）16.72 平方米、人行道（仿石材生态砖）24.1 平方米、车行道（改性沥青砼）499.52 平方米、路缘石 28 米、隔离柱 11 个、U 型桩 1 个、人行护栏 8 米。施工占用、挖掘时间为 2025 年 9 月 5 日至 2025 年 11 月 3 日（法定节假日期间禁止施工）。		
应遵事项	1. 本证应悬挂在施工现场，以备查验； 2. 不得擅自改变许可内容； 3. 施工期间，须设置安全警示标志和施工围挡，安排专人负责，以保证安全； 4. 配合设施管理部门日常管理工作； 5. 严格按照燃气、供水、供电管线保护方案施工。		



南岸区四公里片区污水管网改造工程设计

占挖点位统计表（第三批）



序号	占挖位置	占挖类型	材质	挖掘面积 (m²)	修复面积 (m²)	占用面积 (m²)	
1	金紫街 (凡间服饰)	车行道	沥青 (2023年5月大修)	7.92	48	48	新建污水管, 道路面层移交设施处修复
		人行道	仿石材生态砖 (2023年5月大修)	6.96	8.7	25.2	
2	金紫街 (正联大厦)	车行道	沥青 (2023年5月大修)	2.53	12	12	新建污水管, 道路面层移交设施处修复
		人行道	花岗石 (2023年5月大修)	16.72	22.8	30	
3	金紫街 (泰斛堂大药房)	车行道	沥青 (2023年5月大修)	11.4	64	64	新建污水管, 道路面层移交设施处修复
4	金山路(电建小区公交车站)	车行道	沥青 (2023年5月大修)	7.2	12	14	新建污水管, 道路面层移交设施处修复
		人行道	透水砖	8.4	10.5	16	新建污水管
5	金山路(金山路19号)	车行道	沥青路面 (2023年5月大修)	24	40	50	新建污水管, 道路面层移交设施处修复
		人行道	透水砖	115.2	144	250	新建污水管
6	金山支路(路花园派出所)	车行道	沥青	10.8	24.4	30	新建污水管
		人行道	透水砖	3.84	4.8	8	
7	金山支路(重庆立夫医药公司)	车行道	沥青	15.6	79.3	30	新建雨水管
		人行道	透水砖	3.12	3.9	6	
8	金山支路(全兴药品)	车行道	沥青	9.9	18	20	新建污水管
		人行道	透水砖	/	/	2	新建污水管

9	金山支路(花园六村四栋)	车行道	沥青	4.4	8	10	新建污水管
		人行道	仿石材生态砖(2025年8月大修)	0.88	2.25	2.4	新建污水管,道路面层移交养护处修复
10	金山支路(聚福便利店)	车行道	沥青	2.16	8	6	新建污水管
11	金山支路(花园村小区12栋)	人行道	透水砖	9.36	11.7	18	新建污水管
12	金山支路(天台岗小学)	车行道	沥青	6.6	16	28	新建雨水管
		人行道	仿石材生态砖	1.98	2.7	8.75	新建雨水管
13	湖滨路(雾山咖啡)	车行道	沥青	47.04	156.8	120	新建污水管
		人行道	仿石材生态砖)	7.8	9.75	16	新建污水管
14	湖滨路(三轮车安全学习室)	人行道	仿石材生态砖	3.84	4.8	8	新建雨水管
15	湖滨路(胖娃粮油批发店)	人行道	仿石材生态砖	2.64	3.6	30	新建污水管
			透水砖	11.66	15.9		新建污水管
16	湖滨路(南湖公园)	车行道	沥青	11	20	22	新建雨水管
17	湖滨路(南湖公园)	车行道	沥青	12.53	41.76	26	新建污水管
18	湖滨路(楠火锅)	车行道	沥青	29.18	97.28	78	新建雨水管
19	湖滨路-南城大道沿线	车行道	沥青	222	740	570	新建雨水管
20	湖滨路(南湖社区健康小屋)	车行道	沥青	28.6	104	84	新建污水管
21	湖滨路(南湖社区健康小屋)	车行道	沥青	5.7	7.6	12.5	新建雨水管

22	湖滨路(皮家面馆)	车行道	沥青	15	50	45	新建雨水管
		人行道	透水砖	5.76	7.2	12	新建雨水管
23	奔吉路(新世纪百货)	车行道	沥青	12.1	44	39	新建雨水管
24	奔吉路(正扬大市场)	车行道	沥青	6.6	32	32	新建雨水管
25	奔吉路(正扬大市场)	车行道	沥青	7.26	16	16	新建雨水管
		人行道	仿石材生态砖	/	/	1	
合计				697.68	1891.74	1789.85	




南岸区四公里片区污水管网改造工程设计


占挖点位统计表（第三批）

序号	占挖位置	隔离栏杆 (米)	U型桩(个)	人行护栏 (米)	隔离柱 (根)	路缘石 (米)
1	金紫街(凡间服饰)	/	/	/	/	2
2	金紫街(正联大厦)	/	/	/	2	2
3	金山路电建小区公交车站	/	/	/	2	2
4	金山路19号	/	/	8	3	8
5	金山支路(花园路派出所)	/	/	/	/	2
6	金山支路(重庆力夫医药公司)	/	/	/	/	2
7	金山支路(花园六村四栋)	/	/	/	2	2
8	金山支路(天台岗小学)	/	1	/	/	2
9	湖滨路(雾山咖啡)	/	/	/	2	4
10	湖滨路(皮家面馆)	/	/	/	/	2
合计		/	1	8	11	28

总区位图（一）

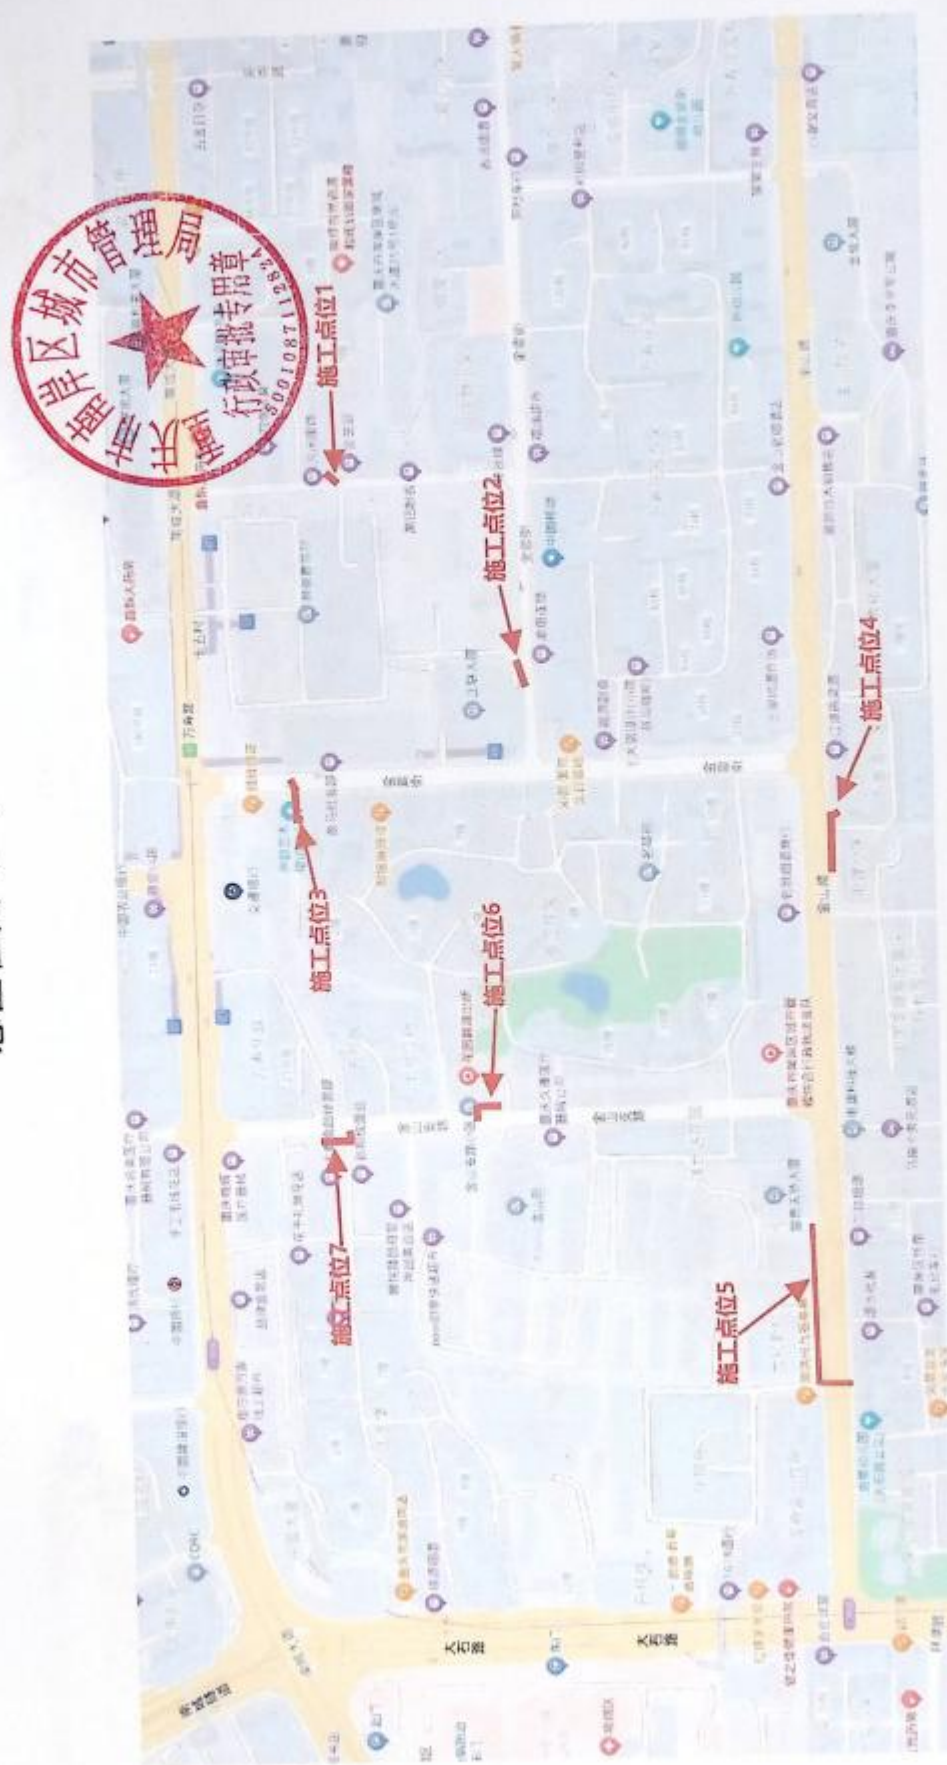

总区位图 (二)

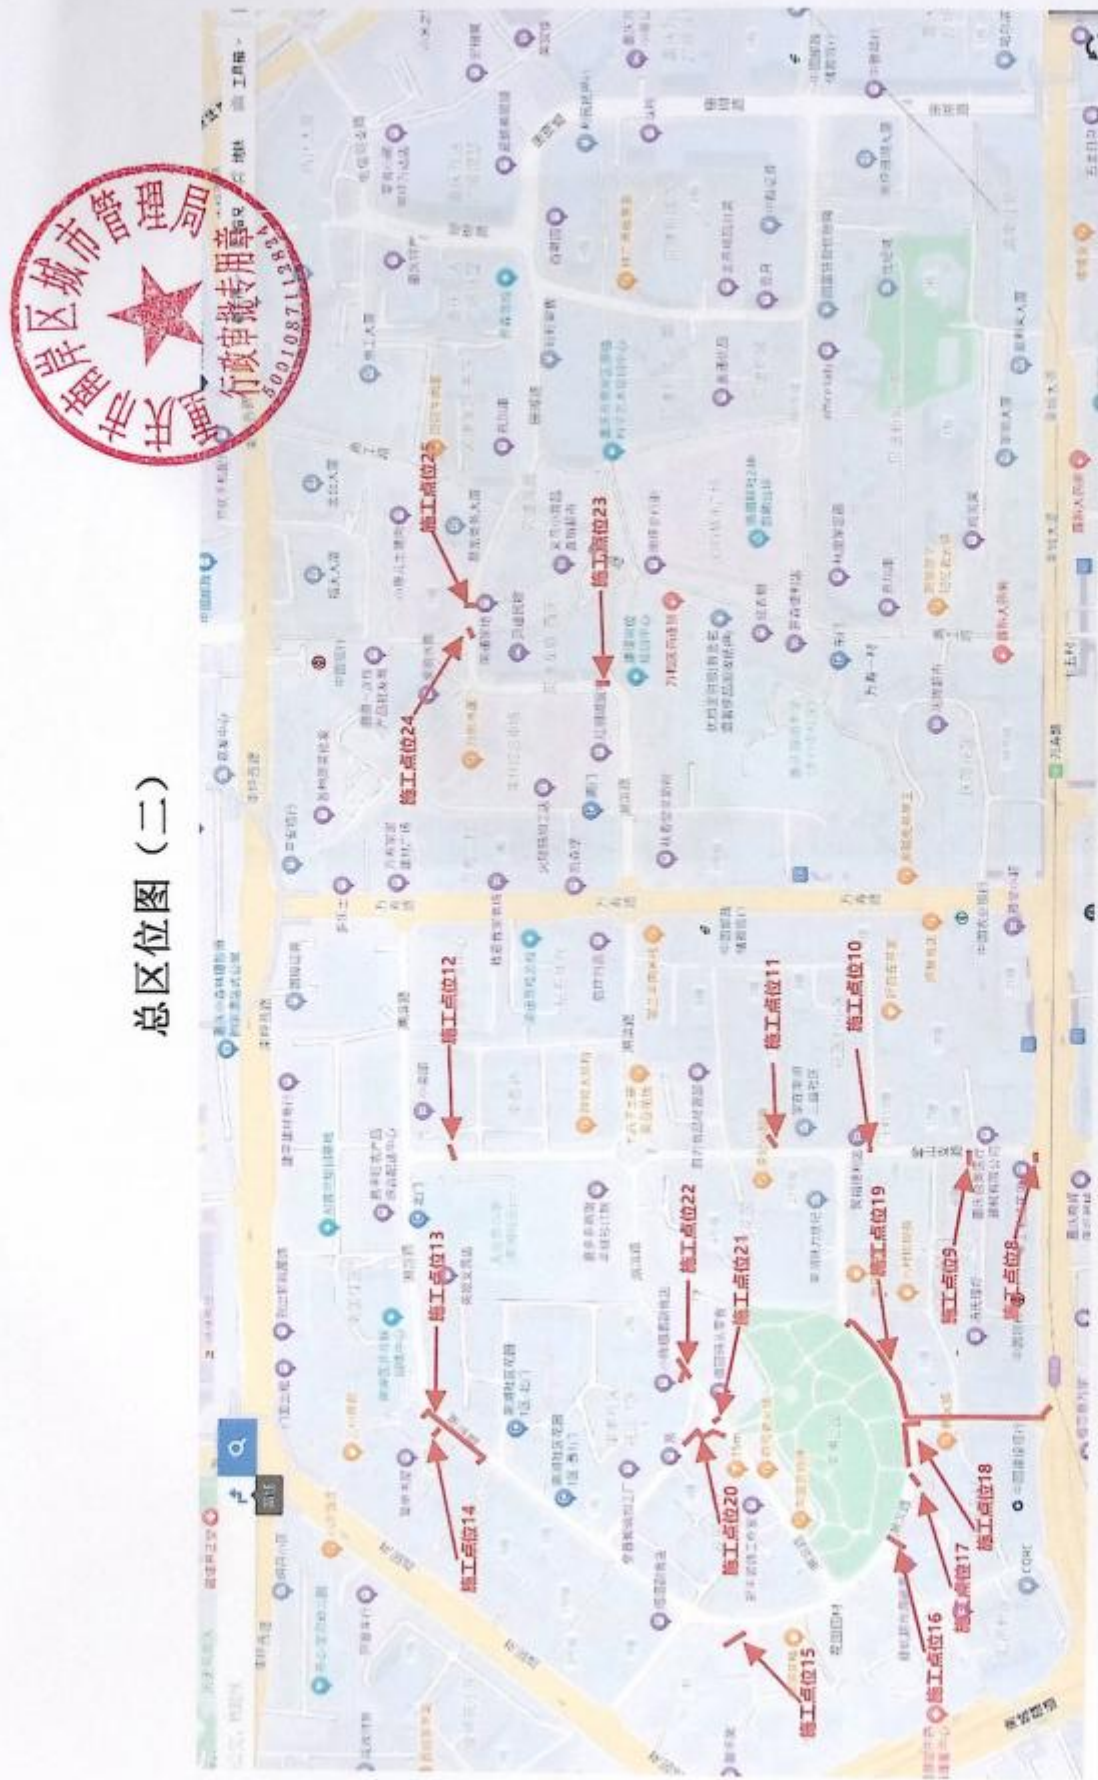

施工点位1：（金紫街凡间服饰）

区域图



现场照片 2:



注: 人行道占用面积: $6 \times 4.2 = 25.2 \text{ m}^2$ 车行道占用面积: $6 \times 8 = 48 \text{ m}^2$
 人行道挖掘面积: $5.8 \times 1.2 = 6.96 \text{ m}^2$ 车行道挖掘面积: $6.6 \times 1.2 = 7.92 \text{ m}^2$
 人行道修复面积: $5.8 \times 1.5 = 8.7 \text{ m}^2$ 车行道修复面积: $6 \times 8 = 48 \text{ m}^2$
 路缘石修复长度: 2m
人行道及车行道分段施工, 确保行人车辆正常通行

施工点位 2：（金紫街正联大厦）

区域图



现场照片 1:



现场照片 2:



注: 人行道占用面积: $15 \times 2 = 30 \text{ m}^2$

人行道挖掘面积: $15.2 \times 1.1 = 16.72 \text{ m}^2$

人行道修复面积: $15.2 \times 1.5 = 22.8 \text{ m}^2$

路缘石修复长度: 2m


隔离柱恢复: 2个

车行道占用面积: $4 \times 3 = 12 \text{ m}^2$

车行道挖掘面积: $2.3 \times 1.1 = 2.53 \text{ m}^2$

车行道修复面积: $4 \times 3 = 12 \text{ m}^2$

施工点位 3: (金紫街泰斛堂大药房)
区域图:

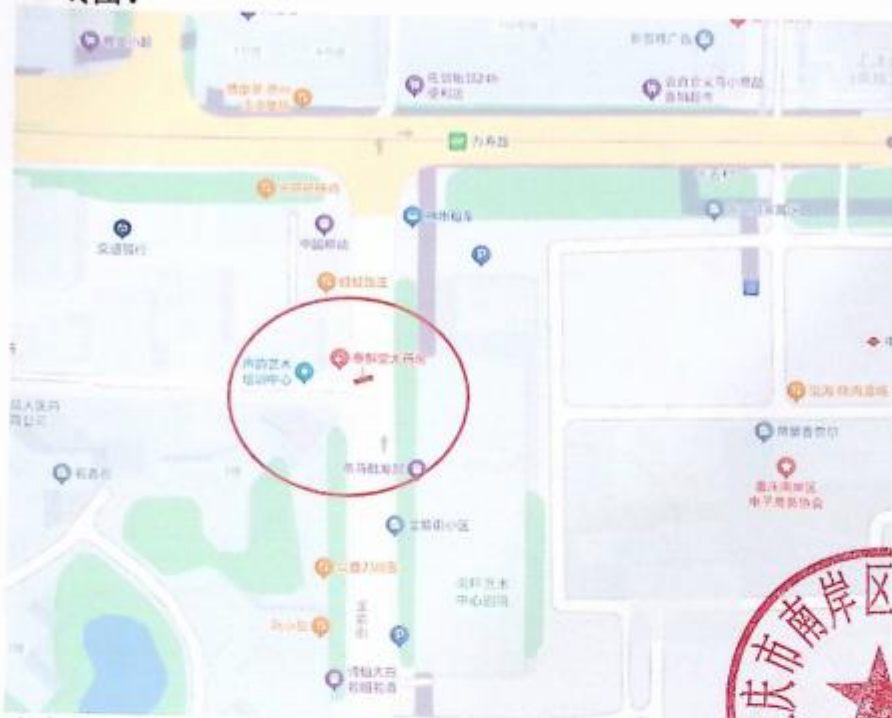

现场照片:



注: 车行道占用面积: $8 \times 8 = 64 \text{ m}^2$;
车行道挖掘面积: $9.5 \times 1.2 = 11.4 \text{ m}^2$;
车行道修复面积: $8 \times 8 = 64 \text{ m}^2$

施工点位 4: (金山路电建小区公交车站)
区域图



现场照片 1:



现场照片 2:



注: 人行道占用面积: $8 \times 2 = 16 \text{ m}^2$ 车行道占用面积: $7 \times 2 = 14 \text{ m}^2$
人行道挖掘面积: $7 \times 1.2 = 8.4 \text{ m}^2$ 车行道挖掘面积: $6 \times 1.2 = 7.2 \text{ m}^2$
人行道修复面积: $7 \times 1.5 = 10.5 \text{ m}^2$ 车行道修复面积: $6 \times 2 = 12 \text{ m}^2$
路缘石修复长度: 2m
隔离柱恢复: 2个
人行道及车行道分段施工, 确保行人车辆正常通行

施工点位 5: (金山路 19 号)
区域图



现场照片 1:



现场照片 2:



现场照片 3:



现场照片 4



现场照片 5



现场照片 6



现场照片 7



现场照片 8



现场照片 9



注：人行道占用面积： $100 \times 2.5 = 250 \text{ m}^2$ 车行道占用面积（沥青）： $20 \times 2.5 = 50 \text{ m}^2$
 人行道挖掘面积： $96 \times 1.2 = 115.2 \text{ m}^2$ 车行道挖掘面积（沥青）： $20 \times 1.2 = 24 \text{ m}^2$
 人行道修复面积： $96 \times 1.5 = 144 \text{ m}^2$ 车行道修复面积（沥青）： $20 \times 2 = 40 \text{ m}^2$
 人行护栏恢复长度：8m
 隔离柱恢复：3个
 路缘石恢复：8m
车行道分段施工，确保车辆正常通行

施工点位 6: (金山支路花园路派出所)
区域图:



现场照片 1:




现场照片 2:



注: 人行道占用面积: $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$; 车行道占用面积: $10 \times 3 = 30 \text{ m}^2$;
人行道挖掘面积: $3.2 \times 1.2 = 3.84 \text{ m}^2$; 车行道挖掘面积: $9 \times 1.2 = 10.8 \text{ m}^2$;
人行道修复面积: $3.2 \times 1.5 = 4.8 \text{ m}^2$; 车行道修复面积: $12.2 \times 2 = 24.4 \text{ m}^2$;
路缘石修复: 2m
车行道分段施工, 确保车辆正常通行

施工点位 7: (金山支路重庆力夫医药公司)
区域图:

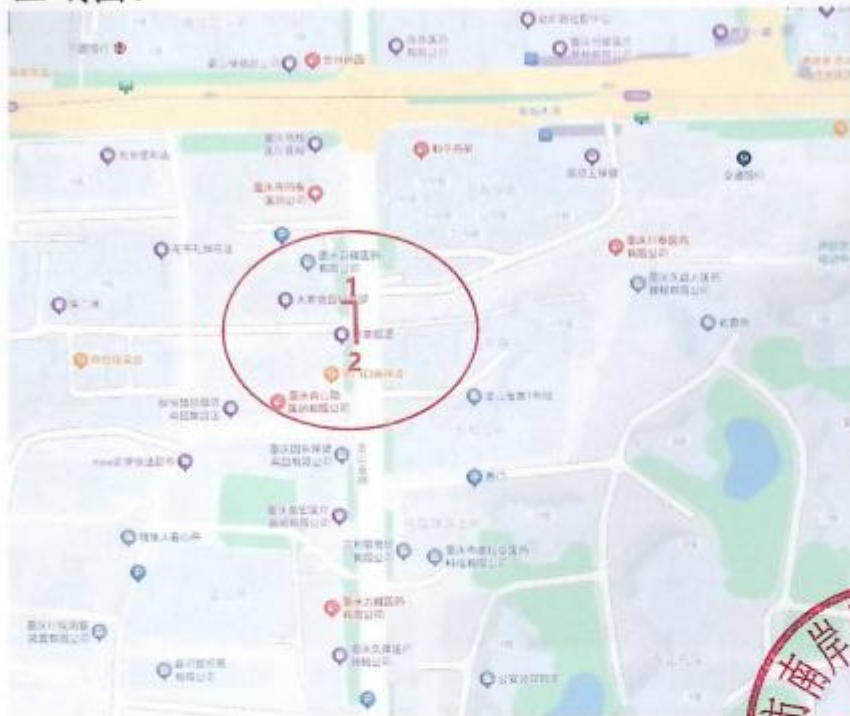

现场照片 1:



现场照片 2:



注: 人行道占用面积: $3 \times 2 = 6 \text{ m}^2$

人行道挖掘面积: $2.6 \times 1.2 = 3.12 \text{ m}^2$

人行道修复面积: $2.6 \times 1.5 = 3.9 \text{ m}^2$

路缘石修复长度: 2m

车行道分段施工, 确保车辆正常通行

车行道占用面积: $15 \times 2 = 30 \text{ m}^2$

车行道挖掘面积: $13 \times 1.2 = 15.6 \text{ m}^2$

车行道修复面积: $13 \times 6.1 = 79.3 \text{ m}^2$

施工点位 8: (金山支路全兴药品)

区域图:



现场照片:



注: 车行道占用面积: $10 \times 2 = 20 \text{ m}^2$;

人行道占用面积: $1 \times 2 = 2 \text{ m}^2$

车行道挖掘面积: $9 \times 1.1 = 9.9 \text{ m}^2$;

车行道修复面积: $9 \times 2 = 18 \text{ m}^2$

施工点位 9：（金山支路花园六村四栋）

区域图：



现场照片：



注：人行道占用面积： $1.2 \times 2 = 2.4 \text{ m}^2$

人行道挖掘面积： $0.8 \times 1.1 = 0.88 \text{ m}^2$

人行道修复面积： $1.5 \times 1.5 = 2.25 \text{ m}^2$

路缘石修复长度：2m

隔离柱恢复：2个

车行道分段施工，确保车辆正常通行

车行道占用面积： $5 \times 2 = 10 \text{ m}^2$

车行道挖掘面积： $4 \times 1.1 = 4.4 \text{ m}^2$

车行道修复面积： $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$

施工点位 10: (金山支路聚福便利店)
区域图:



现场照片:



注: 车行道占用面积: $3 \times 2 = 6 \text{ m}^2$
车行道挖掘面积: $1.8 \times 1.2 = 2.16 \text{ m}^2$
车行道修复面积: $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$

施工点位 11: (金山支路花园村小区 12 栋外)
区域图:



现场照片 1:



现场照片 2:



注: 人行道占用面积: $9 \times 2 = 18 \text{ m}^2$
人行道挖掘面积: $7.8 \times 1.2 = 9.36 \text{ m}^2$
人行道修复面积: $7.8 \times 1.5 = 11.7 \text{ m}^2$
人行道分段施工, 确保行人正常通行

施工点位 12: (金山支路天台岗小学)

区域图:



现场照片:



注: 人行道占用面积: $2.5 \times 3.5 = 8.75 \text{ m}^2$

人行道挖掘面积: $1.8 \times 1.1 = 1.98 \text{ m}^2$

人行道修复面积: $1.8 \times 1.5 = 2.7 \text{ m}^2$

路缘石修复长度: 2m

U型桩恢复: 1个

车行道占用面积: $8 \times 3.5 = 28 \text{ m}^2$

车行道挖掘面积: $6 \times 1.1 = 6.6 \text{ m}^2$

车行道修复面积: $8 \times 2 = 16 \text{ m}^2$

人行道及车行道分段施工, 确保行人车辆正常通行

施工点位 13: (湖滨路雾山咖啡)
区域图:



现场照片 1:



现场照片 2:



现场照片 3:



注: 人行道占用面积: $8 \times 2 = 16 \text{ m}^2$

人行道挖掘面积: $6.5 \times 1.2 = 7.8 \text{ m}^2$

人行道修复面积: $6.5 \times 1.5 = 9.75 \text{ m}^2$

路缘石修复长度: 4m

隔离柱修复: 2 个

车行道占用面积: $40 \times 3 = 120 \text{ m}^2$

车行道挖掘面积: $39.2 \times 1.2 = 47.04 \text{ m}^2$

车行道修复面积: $39.2 \times 4 = 156.8 \text{ m}^2$

施工点位 14: (湖滨路三轮车安全学习室)
区域图:



现场照片:



注: 人行道占用面积: $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$;

人行道挖掘面积: $3.2 \times 1.2 = 3.84 \text{ m}^2$;

人行道修复面积: $3.2 \times 1.5 = 4.8 \text{ m}^2$

施工点位 15: (湖滨路胖娃粮油批发店)
区域图:



现场照片 1:



现场照片 2:



注: 人行道占用面积: $15 \times 2 = 30 \text{ m}^2$;

人行道挖掘面积 (仿石材生态砖): $2.4 \times 1.1 = 2.64 \text{ m}^2$;

人行道修复面积 (仿石材生态砖): $2.4 \times 1.5 = 3.6 \text{ m}^2$

人行道挖掘面积 (透水砖): $10.6 \times 1.1 = 11.66 \text{ m}^2$

人行道修复面积 (透水砖): $10.6 \times 1.5 = 15.9 \text{ m}^2$

人行道分段施工, 确保行人正常通行

施工点位 16: (湖滨路南湖公园)
区域图:



现场照片:



注: 车行道占用面积: $11 \times 2 = 22 \text{ m}^2$;

车行道挖掘面积: $10 \times 1.1 = 11 \text{ m}^2$;

车行道修复面积: $10 \times 2 = 20 \text{ m}^2$

车行道分段施工, 确保车辆正常通行

施工点位 17: (湖滨路南湖公园)
区域图:



现场照片 1:



现场照片 2:



注: 车行道占用面积: $13 \times 2 = 26 \text{ m}^2$;

车行道挖掘面积: $10.44 \times 1.2 = 12.53 \text{ m}^2$;

车行道修复面积: $10.44 \times 4 = 41.76 \text{ m}^2$

车行道分段施工，确保车辆正常通行



施工点位 18: (湖滨路楠火锅)
区域图:



现场照片 1:



现场照片 2:




注: 车行道占用面积: $26 \times 3 = 78 \text{ m}^2$;

车行道挖掘面积: $24.32 \times 1.2 = 29.18 \text{ m}^2$;

车行道修复面积: $24.32 \times 4 = 97.28 \text{ m}^2$

车行道分段施工, 确保车辆正常通行

施工点位 19: (湖滨路-南城大道沿线)
区域图:

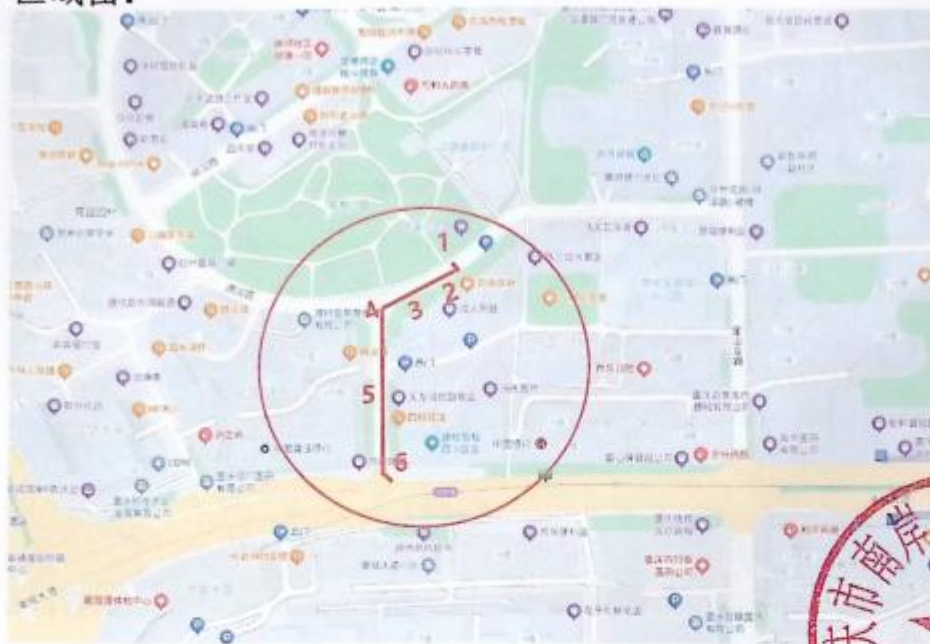

现场照片 1:



现场照片 2:



现场照片 3:




现场照片 4:



现场照片 5:



现场照片 6:

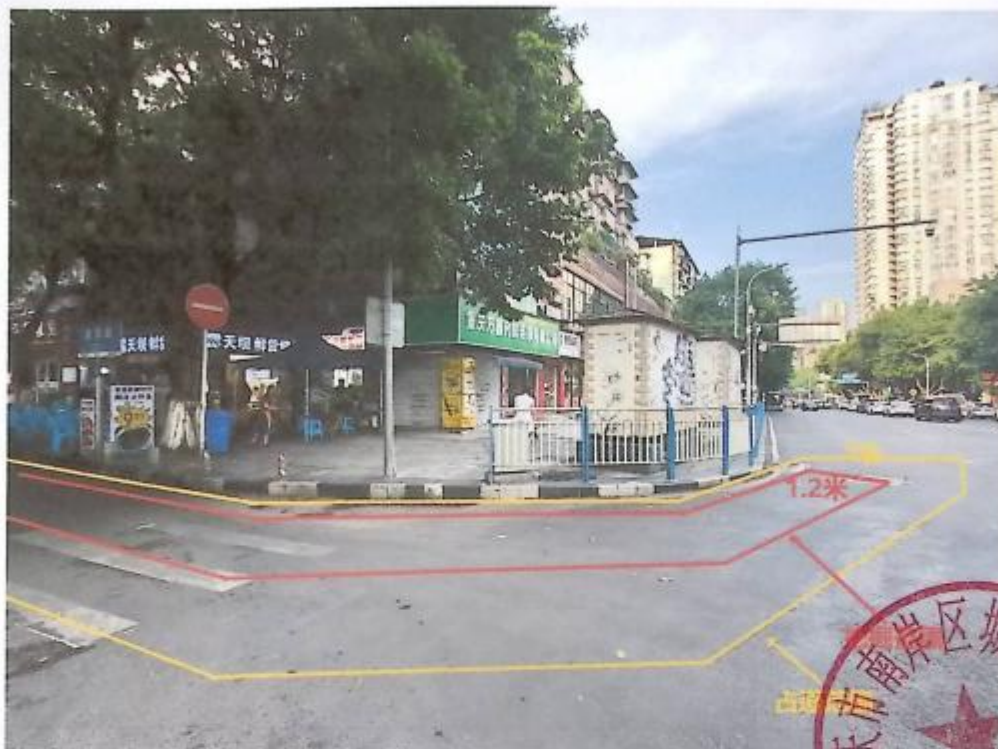

注: 车行道占用面积: $190 \times 3 = 570 \text{ m}^2$;

车行道挖掘面积: $185 \times 1.2 = 222 \text{ m}^2$;

车行道修复面积: $185 \times 4 = 740 \text{ m}^2$

车行道分段施工, 确保车辆正常通行



施工点位 20: (湖滨路南湖社区健康小屋)
区域图:



现场照片 1:



现场照片 2:



现场照片 3:




注: 车行道占用面积: $28 \times 3 = 84 \text{ m}^2$;

车行道挖掘面积: $26 \times 1.1 = 28.6 \text{ m}^2$

车行道修复面积: $26 \times 4 = 104 \text{ m}^2$

车行道分段施工, 确保车辆正常通行

施工点位 21: (湖滨路南湖社区健康小屋)
区域图:

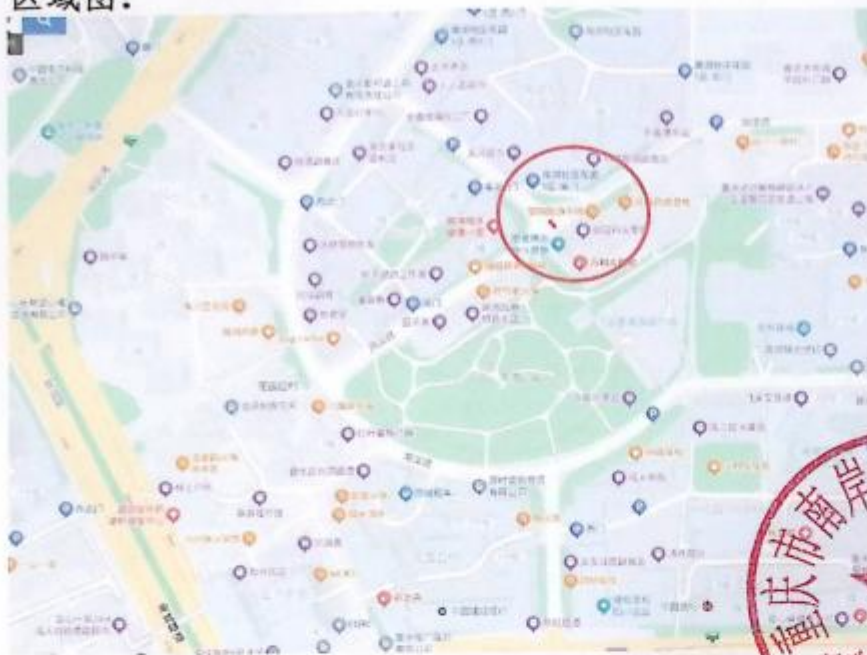

现场照片:



注: 车行道占用面积: $5 \times 2.5 = 12.5 \text{ m}^2$;

车行道挖掘面积: $3.8 \times 1.5 = 5.7 \text{ m}^2$;

车行道修复面积: $3.8 \times 2 = 7.6 \text{ m}^2$

施工点位 22: (湖滨路皮家面馆)
区域图:



现场照片 1:



现场照片 2:



现场照片 3:



注: 人行道占用面积: $6 \times 2 = 12 \text{ m}^2$

车行道占用面积: $15 \times 3 = 45 \text{ m}^2$;

人行道挖掘面积: $4.8 \times 1.2 = 5.76 \text{ m}^2$

车行道挖掘面积: $12.5 \times 1.2 = 15 \text{ m}^2$;

人行道修复面积: $4.8 \times 1.5 = 7.2 \text{ m}^2$

车行道修复面积: $12.5 \times 4 = 50 \text{ m}^2$;

路缘石修复: 2 米

人行道分段施工, 确保行人正常通行

施工点位 23: (奔吉路新世纪百货)
区域图:



现场照片:



注: 车行道占用面积: $13 \times 3 = 39 \text{ m}^2$;

车行道挖掘面积: $11 \times 1.1 = 12.1 \text{ m}^2$;

车行道修复面积: $11 \times 4 = 44 \text{ m}^2$

施工点位 24: (奔吉路正扬市场)
区域图:



现场照片:



注: 车行道占用面积: $8 \times 4 = 32 \text{ m}^2$;

车行道挖掘面积: $6 \times 1.1 = 6.6 \text{ m}^2$;

车行道修复面积: $8 \times 4 = 32 \text{ m}^2$

施工点位 25: (奔吉路正扬市场)
区域图:



现场照片 1:



现场照片 2:



注: 车行道占用面积: $8 \times 2 = 16 \text{ m}^2$;

人行道占用面积: $2 \times 0.5 = 1 \text{ m}^2$

车行道挖掘面积: $6.6 \times 1.1 = 7.26 \text{ m}^2$;

车行道修复面积: $8 \times 2 = 16 \text{ m}^2$

车行道分段施工, 确保车辆正常通行