

市政设施建设类审批许可证

南岸市政设施（2025）第 13 号

项目名称	江南立交改造二期军事光缆迁改工程		
项目地点	南岸区江南大道辅道		
建设单位	重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司	联系人电话	王** 15*****61
施工单位	重庆旭鸣信息工程有限公司	联系人电话	沈* 13*****96
批准事项	同意该单位因江南立交改造二期军事光缆迁改工程占用、挖掘城市道路		
审批内容	同意该单位因江南立交改造二期军事光缆迁改工程在南岸区江南大道辅道占用人行道 102 平方米、车行道（路口）14 平方米；挖掘人行道（透水砖）10.8 平方米、人行道（花岗石）7.5 平方米、人行道（仿石材生态砖）1.5 平方米、车行道路口（混凝土）2.1 平方米、路沿石 2 米。施工占用、挖掘时间为 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 17 日。		
应遵事项	1. 本证应悬挂在施工现场，以备查验； 2. 不得擅自改变许可内容； 3. 施工期间，须设置安全警示标志和施工围挡，安排专人负责，以保证安全； 4. 配合设施管理部门日常管理工作。		



江南立交改造二期军事光缆迁改工程占挖点位统计表



序号	占挖位置	占挖类型	材质	挖掘面积 (m²)	修复面积 (m²)	占用面积 (m²)	备注
1	江南大道至海峡路匝道(四公里立交公交站)	人行道	花岗石	7.5	37.5	39	新建军缆通信管道,道路面层自行修复
2	江南大道至海峡路匝道(轨道变电所)	人行道	透水砖	10.8	54	54	新建军缆通信管道,道路面层自行修复
3	江南大道至海峡路匝道(轨道变电所)	人行道	透水砖(大修)	1.5	7.5	9	2023年4月大修,新建军缆通信管道,道路面层移交管护单位修复
4	江南大道至海峡路匝道(轨道变电所)	车行道(变电所路口)	混凝土	2.1	14	14	新建军缆通信管道,道路面层自行修复
合计				21.9	113	116	

江南立交改造二期军事光缆迁改工程
附属设施统计表统计表



序号	占挖位置	隔离墩(个)	U型桩(个)	人行护栏(米)	防撞柱(根)	路缘石(米)
1	江南大道至海峡路匝道(轨道变电所)	/	/	/	/	2
	合计:	/	/	/	/	2

总区位图




施工点位1：江南大道（江南大道至海峡路匝道）


区位图：




现场照片①：

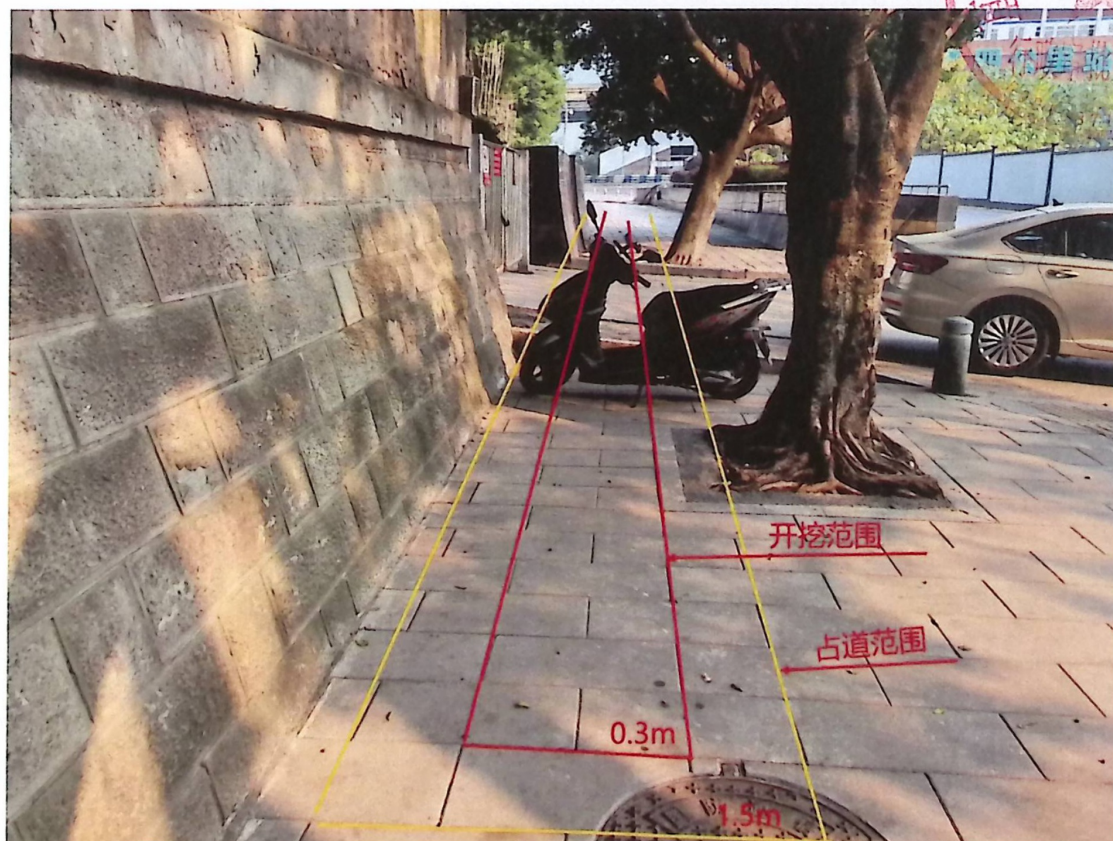


现场照片②：

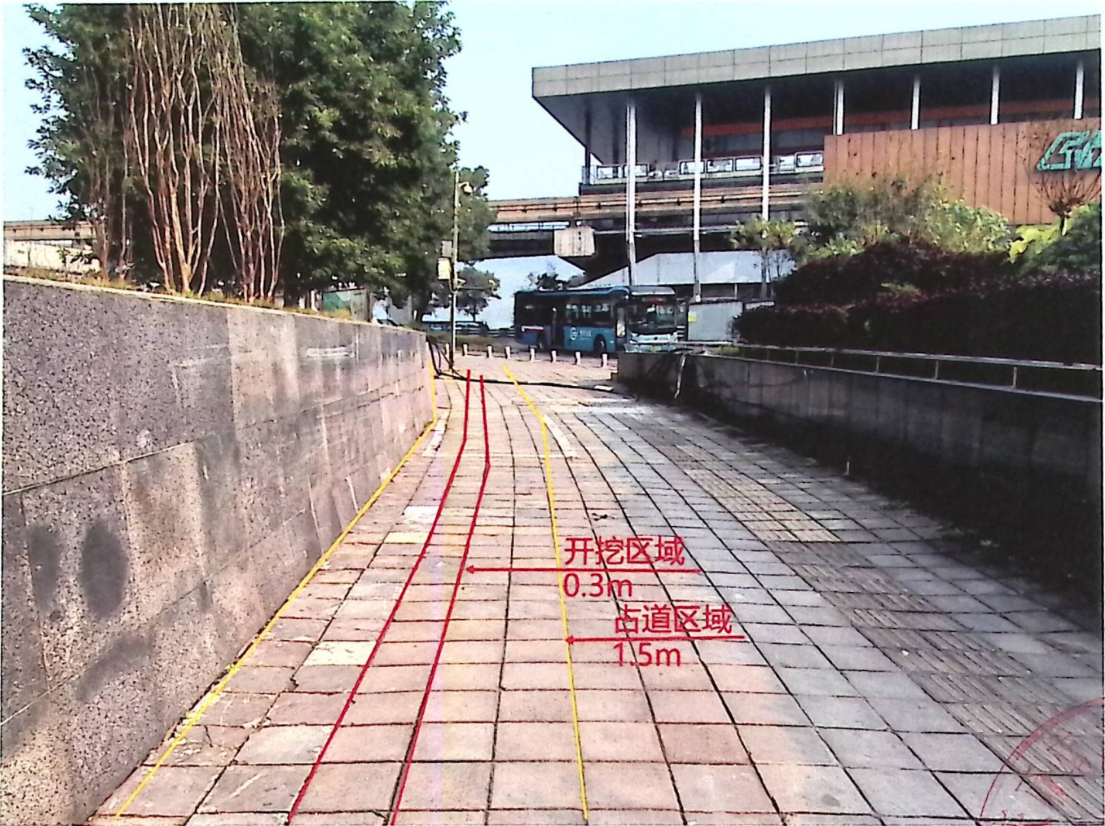

现场照片③：

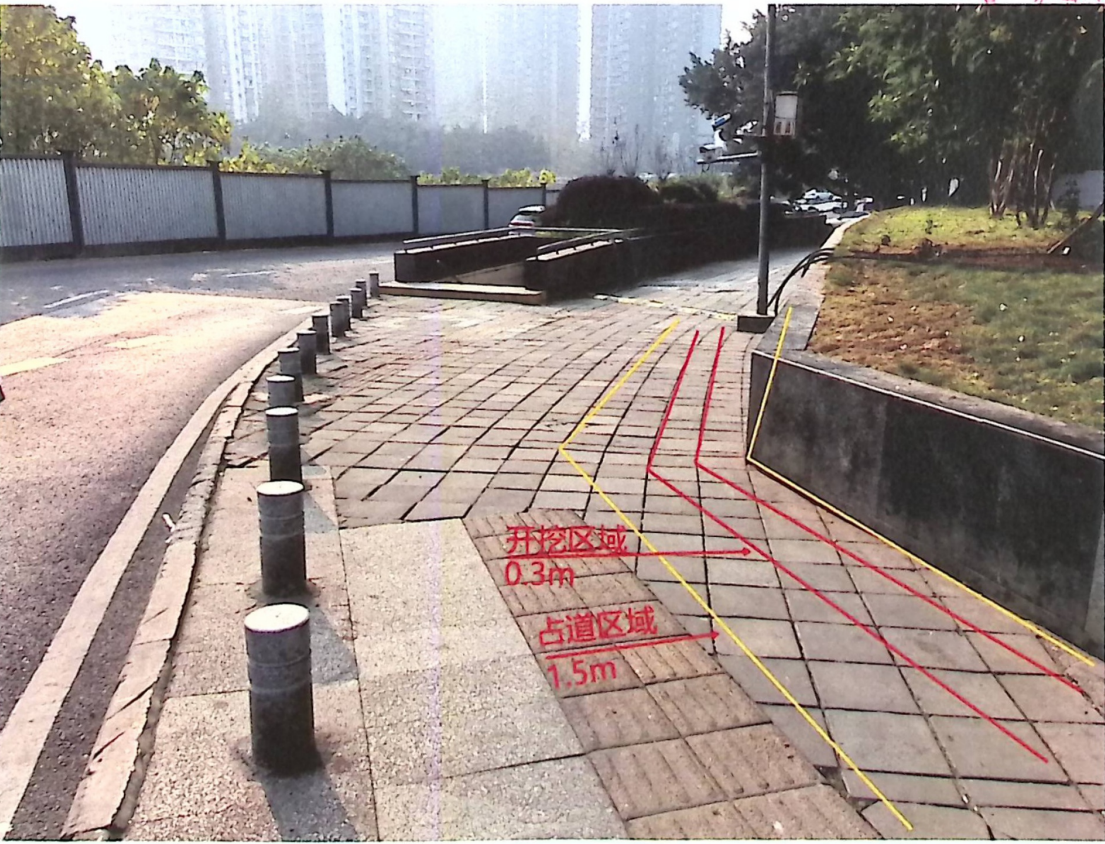

现场照片④：

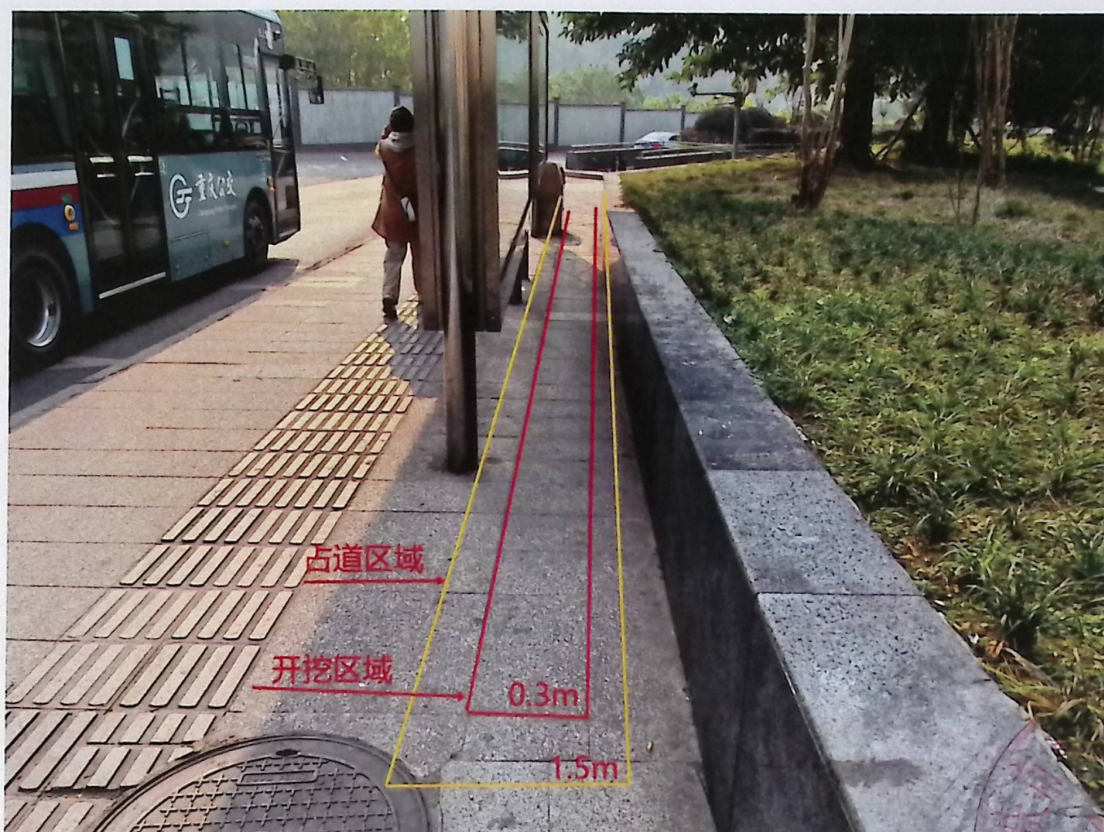

注：人行道占用面积： $68 \times 1.5 = 102\text{m}^2$ ；

车行道占用面积： $7 \times 2 = 14\text{m}^2$ ；

人行道挖掘面积（花岗岩）： $25 \times 0.3 = 7.5\text{m}^2$ ；

人行道挖掘面积（透水砖）： $36 \times 0.3 = 10.8\text{m}^2$ ；

人行道挖掘面积（混凝土）： $7 \times 0.3 = 2.1\text{m}^2$ ；

人行道挖掘面积（仿石材生态砖）： $5 \times 0.3 = 1.5\text{m}^2$ ；

人行道修复面积： $66 \times 1.5 = 99\text{m}^2$ ；

车行道修复面积： $7 \times 2 = 14\text{m}^2$ ；

路沿石恢复：2m